MEE

超音波表面弾性波方式

17形タッチセンサ付TFTカラー液晶モニタ

TSD-ST171-C

システムの表現・構築する力をパワーアップ。

ユーザーフレンドリーなタッチモニタ。

※この画面は、はめ込み合成です。

情報量の多い画像も、スムーズに美しくデザイン。
高速応答16msで動画も鮮明に再現します。

●鮮明な画像と、優れた耐久性に自信の超音波弾性波方式タッチセンサ。

映像を映しても鮮明度に欠けたり、環境が変わると温度や触る強さに左右されたり。そんなタッチモニタの問題点を、超音波表面弾性波方式が解消。変わらぬ鮮明な画像と、つねに安定した耐久性を実現しました。

●ふらつきのないタッチモニタに適した独自のスタンド採用。

タッチするたびにふらついたり、揺れるといった問題点を独自チルト機構付スタンドが解消。つねに安定したタッチオペレーションを実現しました。

●ステレオスピーカ内蔵。

1W+1Wの出力をもつステレオスピーカを内蔵。前面にヘッドホン端子を装備しております。

●各種OSに対応するタッチセンサ用ドライバを付属

●VCCI 電波妨害規格適合

三菱電機エンジニアリング株式会社

TSD-ST171-C

■ 本体仕様

項目		仕様
TFTカラー液晶パネル	サイズ	17形（43.2cm）TFTカラー液晶パネル
	表示画素数	1280ドット(H)×1024ライン(V)［1画素=R+G+B］
	画素ピッチ	0.264mm
	アスペクト比	5対4
	画素配列	R,G,B縦ストライプ
	視野角（標準）	140°（左右）、125°（上下）：CR≧10
タッチセンサ及びコントローラ	方式	超音波表面弾性波方式
	表面処理	クリア
	分解能	0.86mm
	出力	RS232C
	応答速度	19.0ms以下／データ
入力信号	ビデオ信号	アナログ0.7Vp-p（入力インピーダンス75Ω）
	同期信号	セパレート同期信号TTLコンパチブル
走査周波数	水平	31.5kHz～81.1kHz
	垂直	56Hz～76Hz
表示色		約1619万色
輝度		225cd／m²（標準）
コントラスト比		450：1（標準）
表示サイズ		337.9（H）× 270.3（V）mm
入力信号コネクタ	映像信号	ミニD-Sub15ピン（メス）コネクタ
	タッチ通信信号	D-Sub9ピン（メス）ケーブル直出し
	音声入力	φ3.5mmステレオミニジャック
	ヘッドホン入力	φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカ		1W＋1W（ステレオ）
使用環境条件	周囲温度	5℃～35℃
	湿度	30%～80%RH（結露なきこと）
供給電源		AC100V、50／60Hz
適合規格		VCCI クラスB
質量		約8.5kg
ユーザーコントロール	OSD操作	サウンド、ブライトネス、コントラスト、コントラストAUTO、自動調節、左右、上下、水平サイズ、位相、COLOR、RED、GREEN、BULE、TOOL（言語切換、OSDオートオフ、OSDロック、RESOLUTION NOTIFIER、MONITOR INFO.、EXIT）、オールリセット、EXIT
付属品		電源コード、映像信号ケーブル、取扱説明書（保証書）、タッチセンサ用ドライバ（CD-ROM）、オーディオケーブル

注） 本機は国内専用機ですので輸出することはできません。
TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがある場合がありますのでご了承ください。
付属の電源コードはAC100V専用です。

■ 外形寸法<mm>

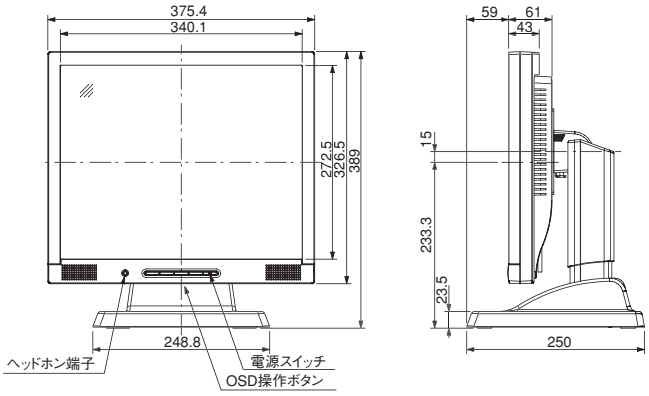

■ 対応する主なパソコン及びOS

パソコン	OS	タッチセンサ用ドライバ（ソフトウエア）
DOS/V機＊	Windows 95/98/ME	MonitorMouse for Windows 95
	Windows NT	Monitor Mouse for Windows NT
		Monitor Mice for Windows NT4.0
	Windows 2000/XP	MonitorMouse for Windows 2000

＊ NEC独自OS機種には対応しません。

●Windows®は米国Microsoft社の米国等における登録商標です。
●その他このカタログに記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。	水、湿気、油煙、油気、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

三菱電機エンジニアリング株式会社
MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED

東日本営業所
〒102-0073　東京都千代田区九段北1-13-5（日本地所第一ビル）
TEL : 03-3288-1108 FAX : 03-3288-1575
中日本営業所
〒450-0002　名古屋市中村区名駅3-14-16（東洋ビル）
TEL : 052-565-3435 FAX : 052-541-2558
西日本営業所
〒530-0003　大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル）
TEL : 06-6347-2969 FAX : 06-6347-2983
中国営業グループ
〒730-0037　広島市中区中町7-41（広島三栄ビル）
TEL : 082-248-5390 FAX : 082-248-5391
九州支店
〒810-0001　福岡市中央区天神4-1-7（第3明星ビル）
TEL : 092-721-2202 FAX : 092-721-2109

ホームページURL http://touch-monitor.mee.co.jp/

MZ124A（200512）長MEE・　この印刷物は、2005年12月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。　2005年12月作成